FICHA TÉCNICA - INSTALACIÓN

LU 568 V

Rev. 01-22

Lavautensilios LU

- Construido en acero inox 304 18/10. Monopared
- Cesta 54x65 de acero inoxidable
- 2 ciclos de lavado regulables programados de serie 120" - 180"
- Visor de temperatura del calderín
- Altura de lavado 80 cm
- Sistema lavado a presión, mejor resultado en la mitad de tiempo
- Ecológico: Bajo consumo de agua, luz y bajo vertido de aguas residuales. Rápida recuperación. Alta producción
- Doble filtro en acero inox (cuba y superficie)
- Garantía de aclarado incluso con 1 bar de presión en la red
- De serie: Start al bajar la puerta, termostop, micro puerta, antiparasitario, válvula antirretorno y preinstalación de jabón
- Calderín: 10 litros Resistencia: 6 Kw
- Cuba: 45 litros Resistencia: 2,7 Kw
- Bomba de lavado: 2,7 HP / Bomba de aclarado: 0,33 Kw
- Potencia total: 8,4 Kw
- Consumo de agua medio: 2 L / ciclo
- Voltaje: 400V 3F+N - 50 Hz
- Dimensiones: 67x80x143/179cm

Dotación: 1 cesto neutro de inox

Con kit higiene, garantiza aclarado a 85ºC

MEDIDAS Y ACOMETIDAS

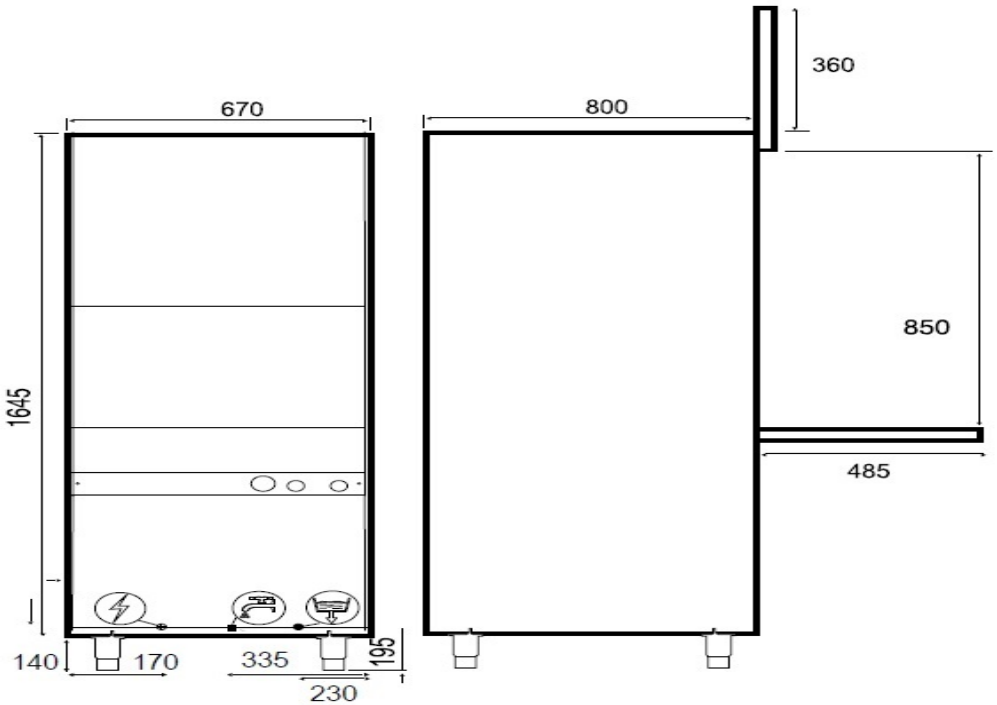

= Desagüe. Modelos hasta LU 700 ø 25 (1”) Modelos cúpula y LU 568/878 ø 30 (1/25”)

= Toma conexión eléctrica (incluye cable 1,5m)

= Toma de agua. Todos los modelos 3/4”.

Pol. de la servana, Paseig dels Furs, C/ Corretgers, cantonada, 46790 Xeresa, Valencia (ES) +34 96 2866012
www.grupogranita.com - grupogranita@grupogranita.com